寸法図（単位：mm）

脱気盤本体寸法図

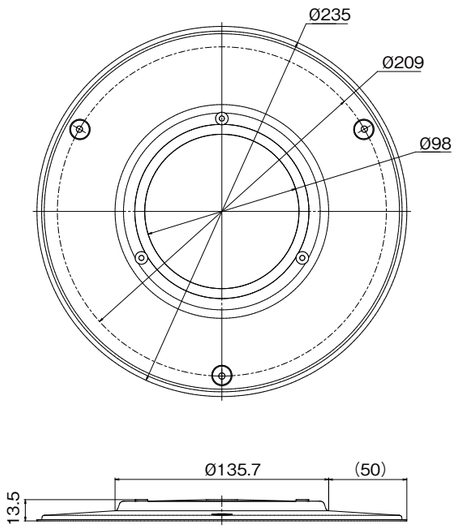

押さえ金具寸法図

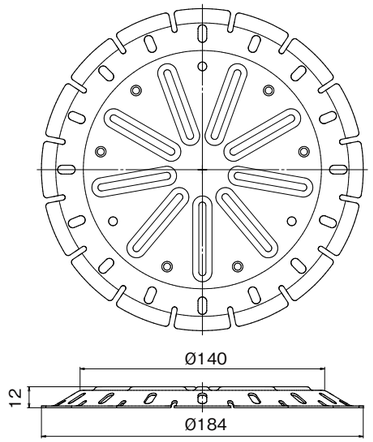

脱気盤本体押さえ金具組立寸法図

商品内容

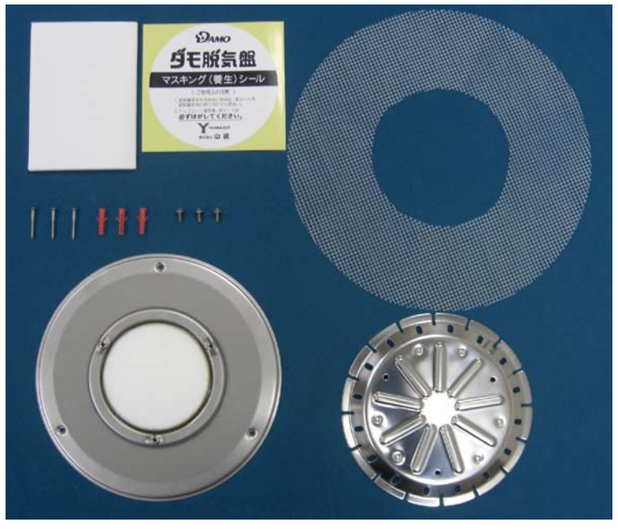

■ダモ脱気盤 1 セット

- ダモ脱気盤本体 …… 1枚
- 押さえ金具 …… 1枚
- マスキング（養生）シール …… 1枚
- 押さえ金具固定用ビス …… 3本
- 脱気盤固定用ビス …… 3本
- ナイロンプラグ ……3本
- 補強クロス …… 1枚
- 取扱説明書 …… 1枚

■荷姿

5セット入り／ケース

YAMASO
Consideration Creation Company

株式会社 山装

〒236-0004　横浜市金沢区福浦2-18-17
TEL：045-781-7821　FAX：045-781-7824
URL：http://www.yamaso-y.co.jp

カタログ内容については一部無断で訂正することがありますので、ご了承願います。

取扱店

2012.7

DAMO

ダモ脱気盤

軽歩行用脱気装置

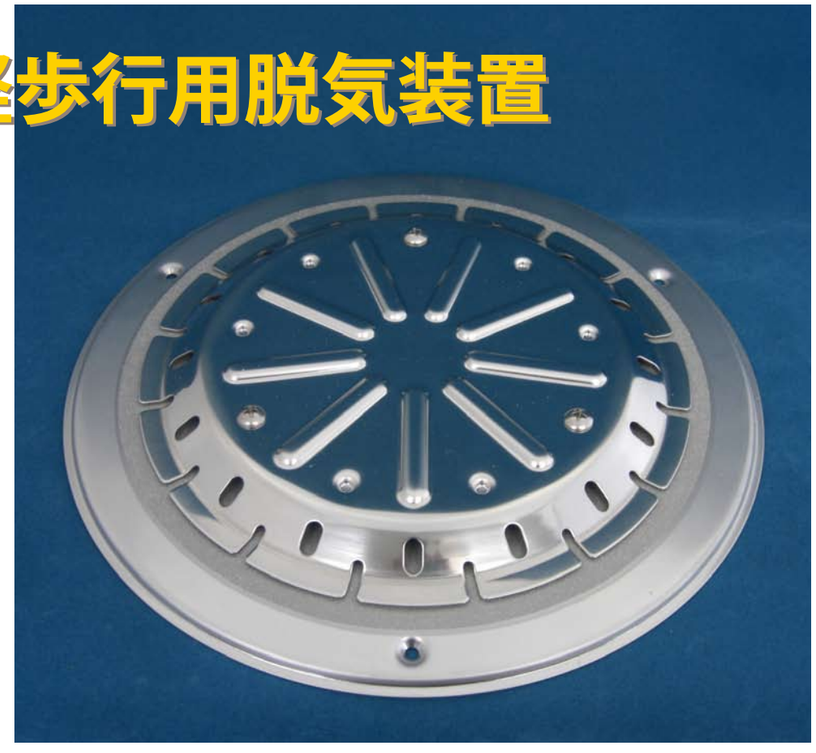

YAMASO
Consideration Creation Company

ダモ脱気盤

露出防水において「防水層のふくれ現象」という問題があります。
この「防水層のふくれ現象」の原因のほとんどは、下地に存在している空気と水分が太陽熱によって熱せられ、
空気の膨張と水の水蒸気化による膨張の相乗効果によって圧力が増大し、その圧力が逃げ場を失う事によるものです。
この対策としては、この発生膨張圧力を外部へ逃がす必要があります。
弊社のダモ脱気盤はこの発生膨張圧力を外部に排出するという30年以上の実績を持つ脱気装置です。
この度、ダモ脱気盤は更なる性能向上を目指して大幅に形を変え、より扱いやすく、より安心安全な脱気装置として
生まれ変わりました。
今後とも更なるご愛顧の程よろしくお願い致します。

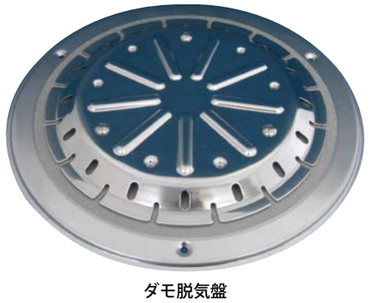

ダモ脱気盤

ダモ脱気盤の特長

1 水は通さないが空気は通す呼吸盤

変性ポリエチレンの加圧加工による成型盤で水は通さないが
空気は通すという呼吸盤です。

2 歩行の邪魔にならない脱気装置

厚みが薄いため歩行の邪魔にならない脱気装置です。

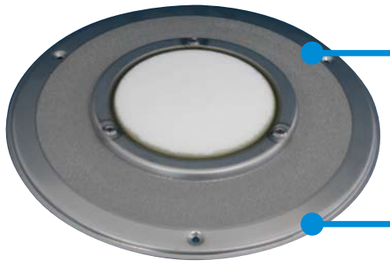

脱気盤本体

押さえ金具

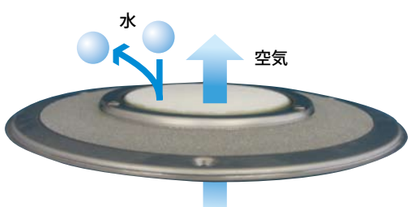

3 防水層との優れた接着性

ツバ部に特殊砂付加工を施しており、防水層との接着性を向上させて
おります。
従来品よりもツバ部の幅が広くなっているため防水層との重なり幅が
大きくなり接着性が増しています。

4 優れた強度

ツバ部をステンレス製（SUS304）に仕様変更したため従来品
（ポリエチレン）よりも強度を向上させております。
押さえ金具の厚みが従来品よりも厚くなり、強度が増しています。

5 防水層の押さえ込み

押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。

6 優れた耐食性

押さえ金具が紫外線や雨水から脱気盤本体を保護し、劣化を防ぎます。
押さえ金具は耐食性に優れたステンレス製（SUS304）です。

7 優れた排水性

雨水が侵入しても排水しやすいデザインとなっております。

ダモ脱気盤各種防水納まり図例

ウレタン防水納まり図例

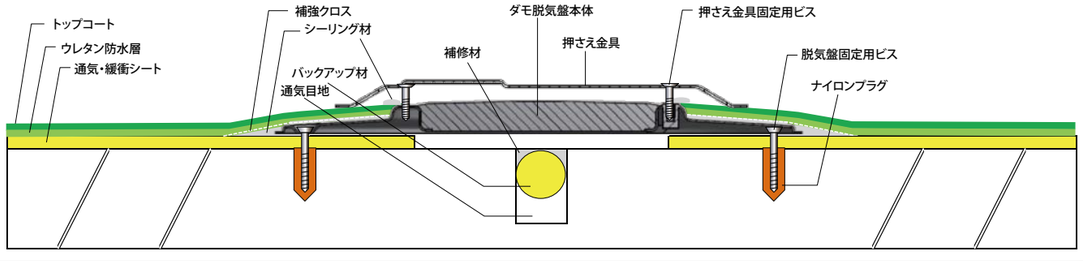

ゴムシート防水納まり図例

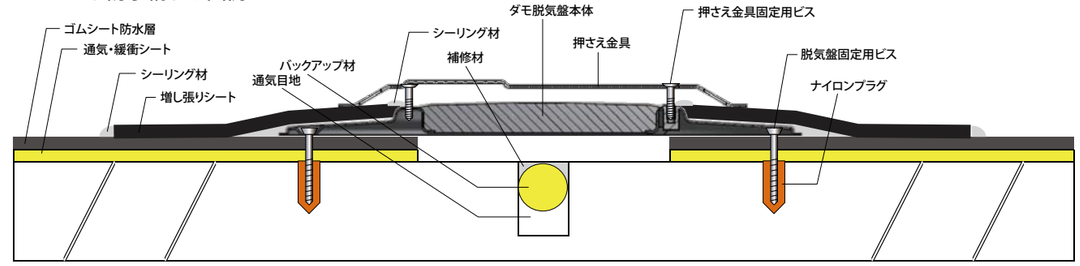

ダモ脱気盤製品情報（脱気盤本体通気部）

【材質】変性ポリエチレン樹脂

【物性】

項　目	結　果	試　験　方　法
透　水　性	0ml	水深目盛り200mm5日間放置
水蒸気透過性	140mg/hr	JIS Z0208に準拠する
圧　縮　強　度	5000kg異常なし	オートグラフ万能試験機 試験速度　1mm/min
耐　衝　撃　性	異常なし	2kg鋼球×高さ100cm
耐　摩　耗　性	0.045g/100回	JIS K6902に準拠する
耐　候　性	異常なし	ウエザオメーター2500時間
耐　薬　品　性	ほとんどの溶剤に対して常温では溶解せず	
耐熱性（軟化点）	100℃	
耐寒性（脆化点）	−75℃	

脱気盤試験器

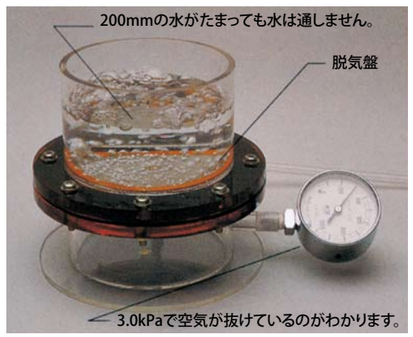

ダモ脱気盤の設置について

- 脱気盤の設置個数に関しましては、一般的に25～100㎡に1個となっておりますが、様々な防水工法がございますので、各防水メーカーの仕様に準じてください。
- 勾配のある場所に脱気盤を設置する場合、基本的には水上へ取り付けてください。
- 10年以上経過している脱気盤は、改修工事とともに交換して頂けますようお願い致します。